

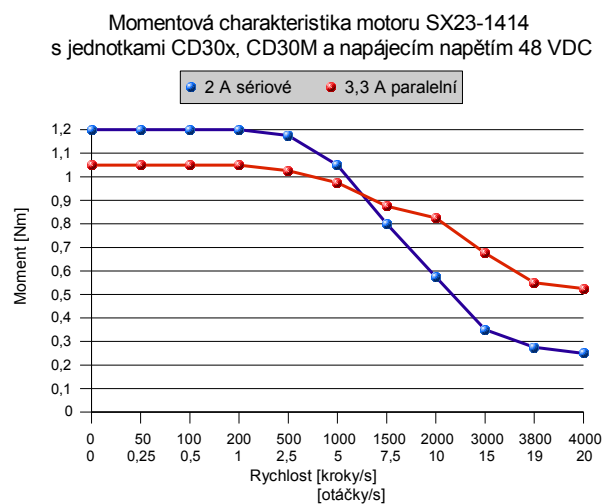
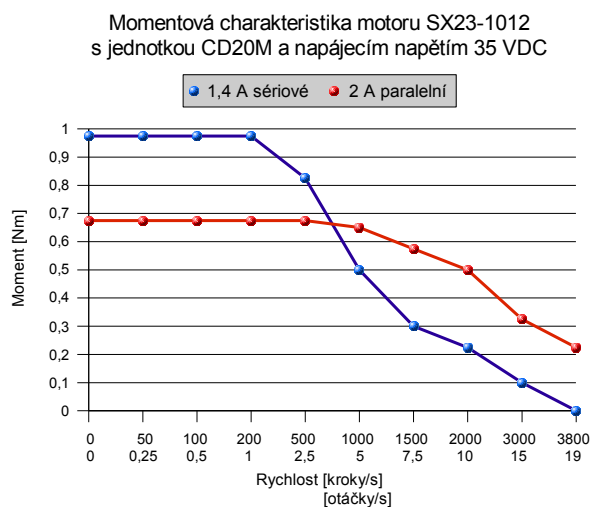
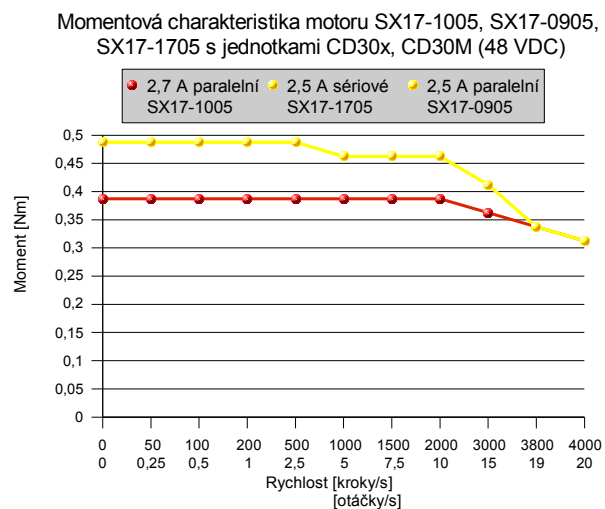
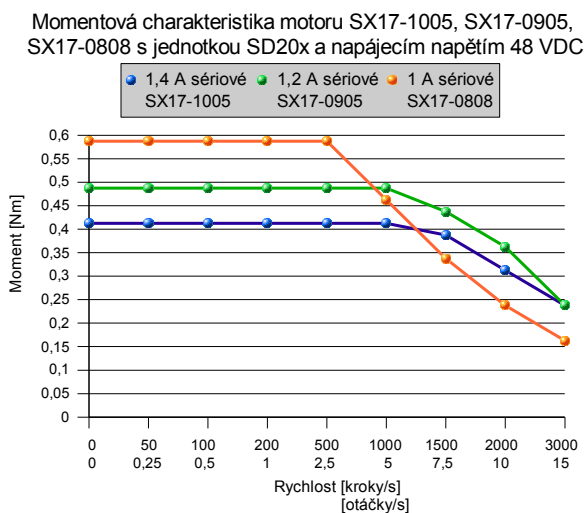
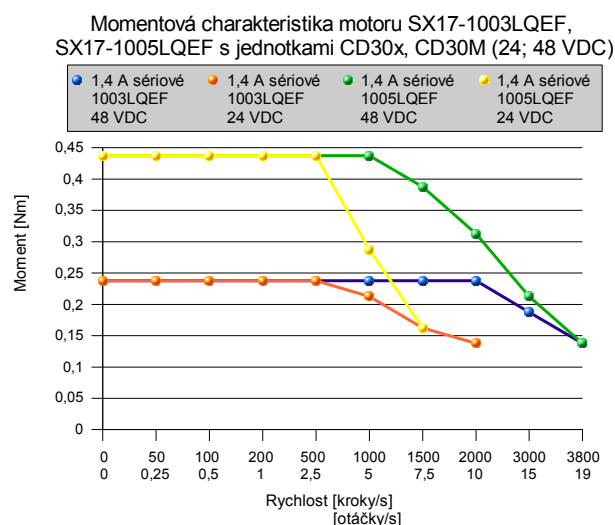


Momentové charakteristiky řady SX16, SX17, SX23

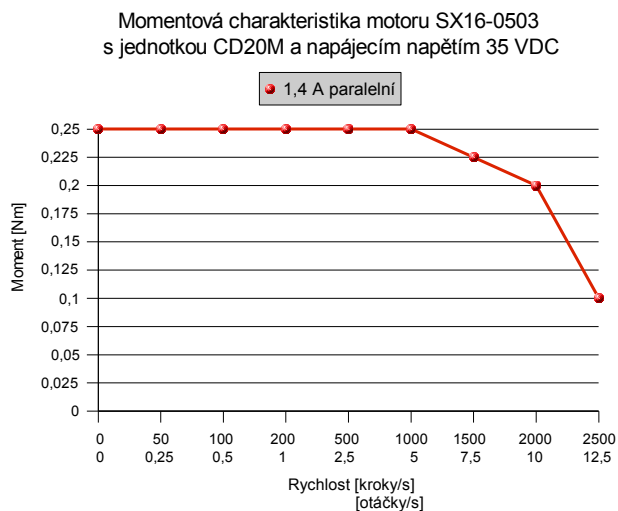


Amplituda proudu je uvedena v legendě.




Momentové charakteristiky řady SX23, SX24, SX34


Momentová charakteristika motoru SX23-1021, SX23-1428 s jednotkou SD20x a napájecím napětím 48 VDC

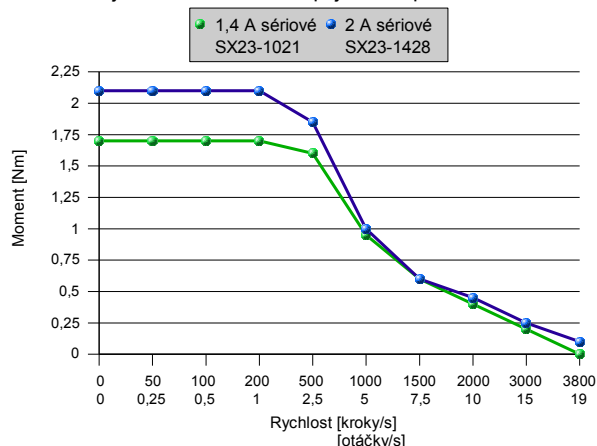


Momentová charakteristika motoru SX23-2727 s jednotkami CD30x, CD30M, CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

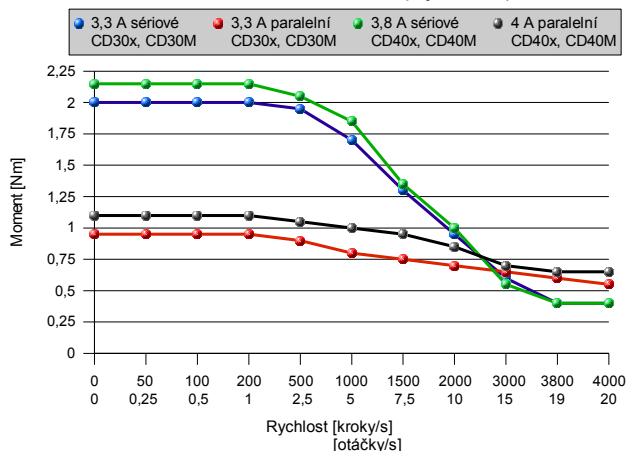


Momentová charakteristika motoru SX24-3341 s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

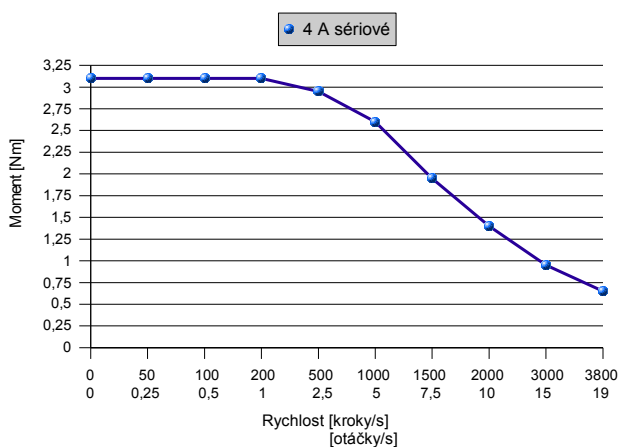


Momentová charakteristika motoru SX34-2740N s jednotkami CD30x, CD30M, CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

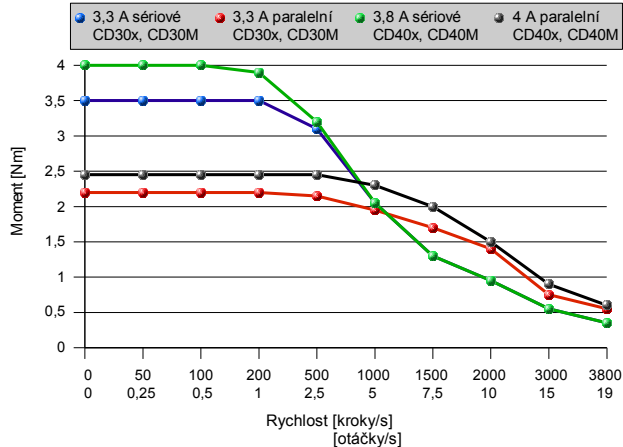

Momentová charakteristika motoru SX34-2970, SX34-3080 s jednotkami CD40x, CD40M a napájecím napětím 48 VDC

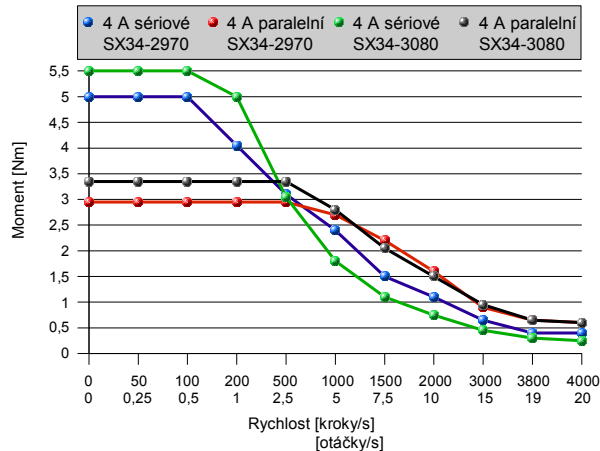

Momentová charakteristika motoru SX34-3080, SX34-6080D s modulem 6410-001 a s nestabilizovaným zdrojem PS 70

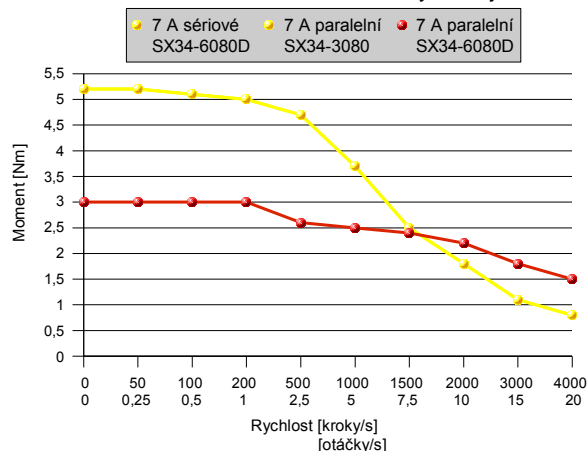

Amplituda proudu je uvedena v legendě.